
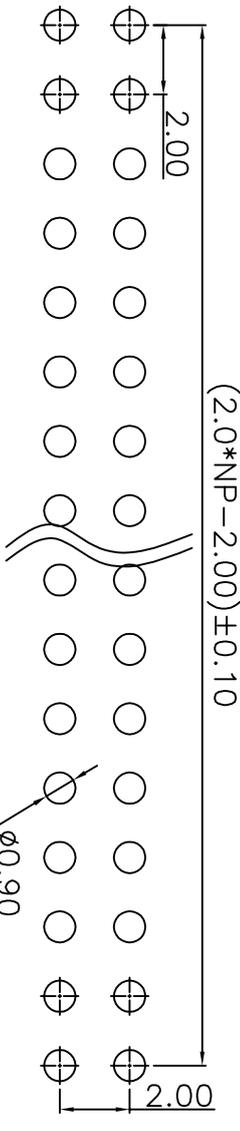
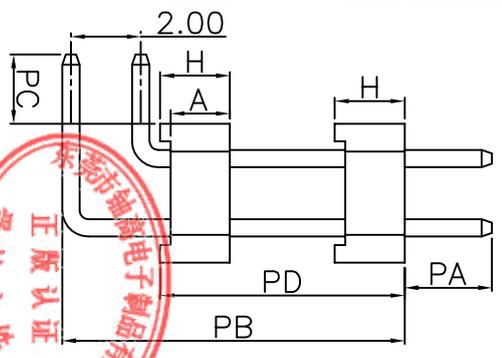
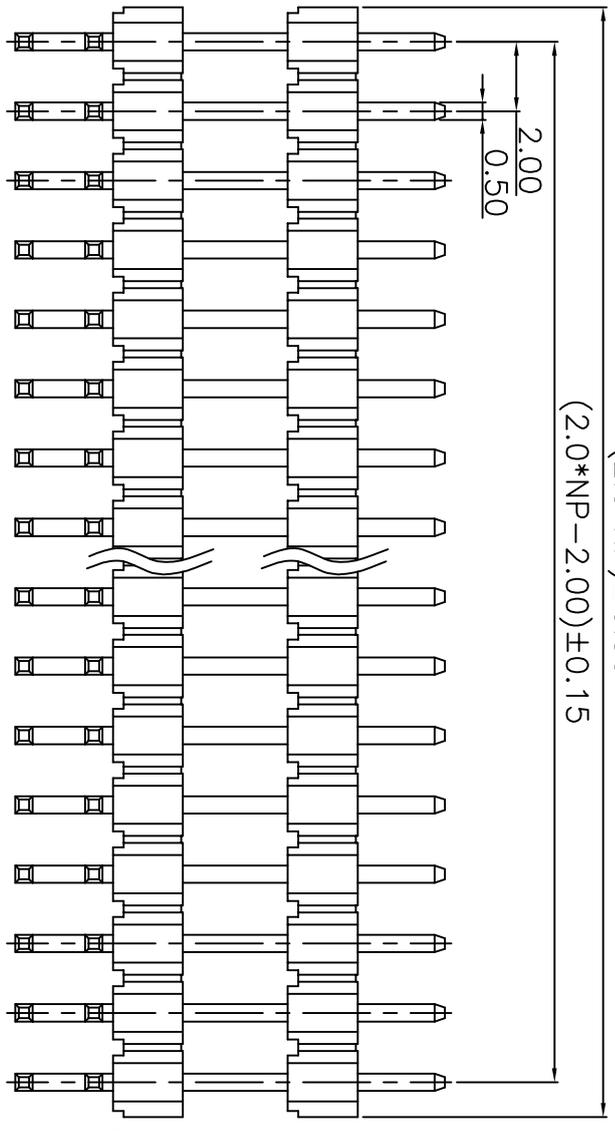


版本号	变更说明	日期	签名
A	NEW	12.07.09	Zeng_qc

Specifications

1. Current Ratings: 2Amps
2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

Ordering Information

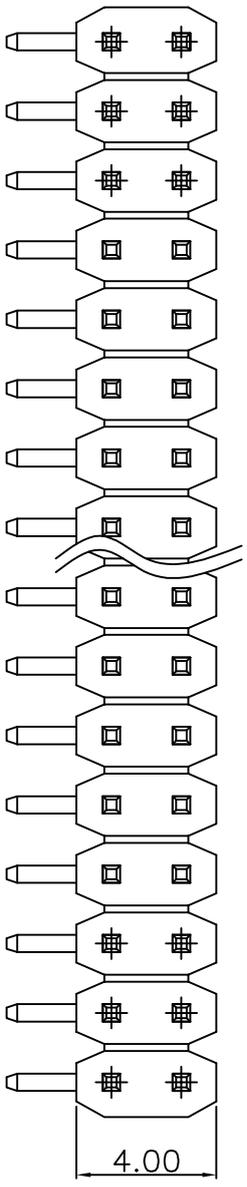

公差尺寸	公差标准	角度	度
0.00	±0.25	0.°	±3°
0.00	±0.20	0.°	±2°
0.000	±0.10	0.00°	±1°

品名	规格	制图	日期
挂针H2.0 单排 23NP 90度 双/三期 系列			12.07.09
料号	审核	核准	
文件编号	比例	单位	mm
	1:1		
比例	1:1	单位	mm
		审核	核准
		页码	2/4
		尺碼	A4

东莞市铷高电子有限公司