
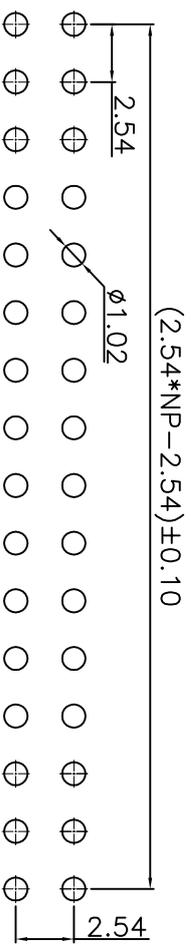
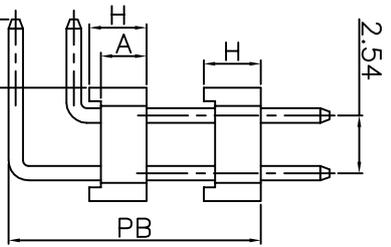
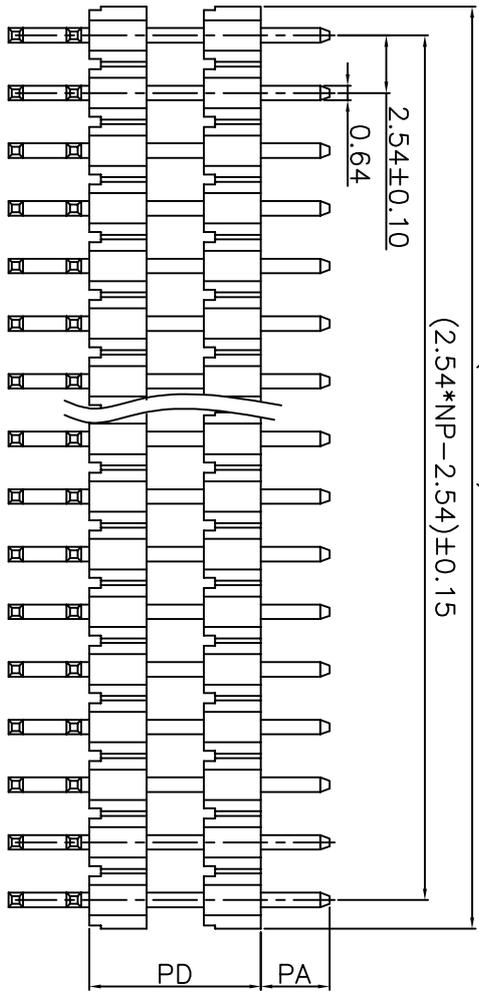


版本	变更	说明	日期	签名
A	NEW		Zeng_gc	12.07.09

Specifications

1. Current Ratings: 2Amps
2. Insulation Resistance: 5000 MΩ min.
3. Dielectric withstanding Voltage: AC 500V
4. Contact Resistance: 30 mΩ max.
5. Operating Temperature: -40°C to +105°C
6. Contact Material: Copper Clad Steel
7. Insulation Material: Asfollows
8. Plated: Asfollows

Ordering Information

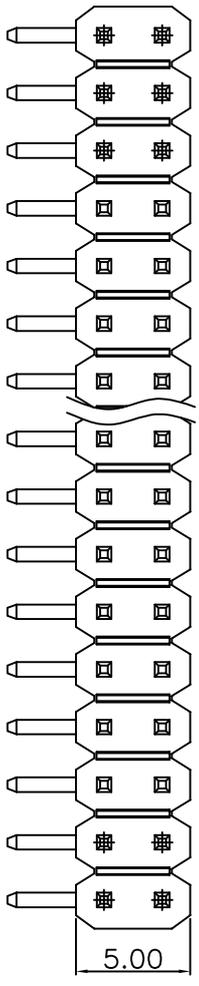

PCB LAYOUT



东莞市铷高电子有限公司

末标公差	尺寸公差	角度	标准	线性
0	±0.25	0.°	±3°	
.00	±0.20	.0°	±2°	
.000	±0.10	.00°	±1°	

品名					材料				
挂排PH2.54 双排 2XNP 90度 双三/四脚 系列					制 图				
文件编号					审核				
比例 1:1					单位 mm				
A 核					核 准				
页码 3/3					尺 寸				
A4					A4				