

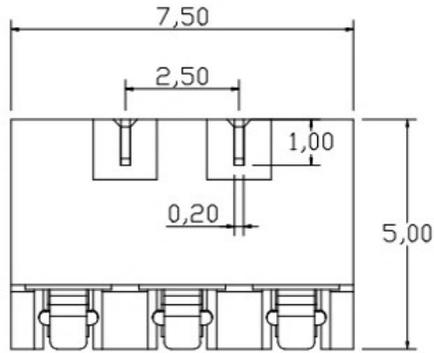
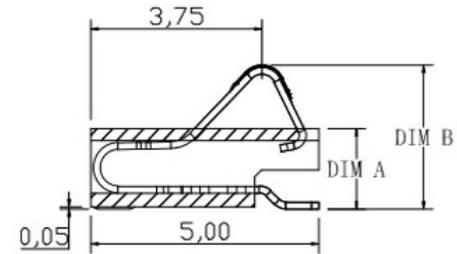
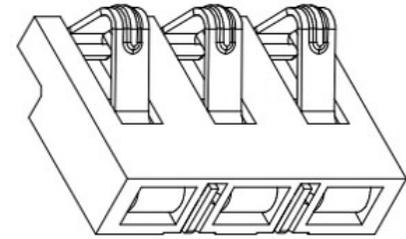
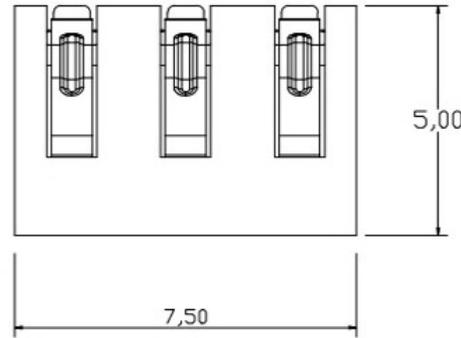


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.03.29

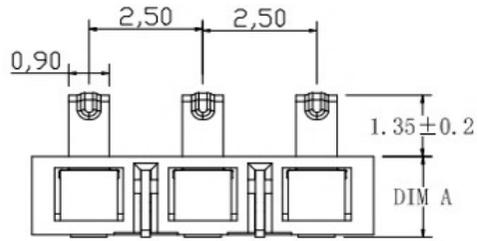

此固定片仅用于固定产品，
请勿连接电路。

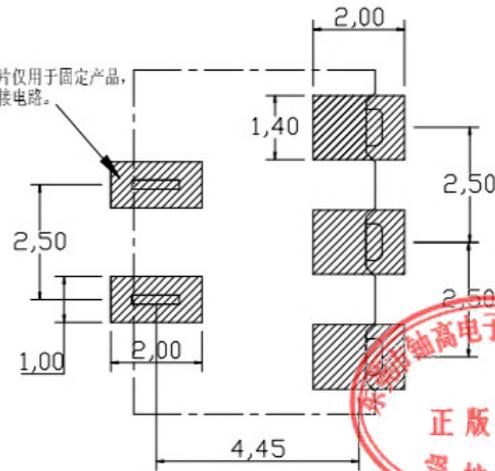

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW (.XX±0.05)



性能：
 额定电流：3.0A
 额定电压：24V
 耐电压：500V
 接触电阻：30mΩ MAX
 绝缘电阻：500MΩ
 工作温度：-40℃~+85℃
 塑件（材质）：LCP，耐高温260℃
 接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U'

DIM A	DIM B
1.7	3.05±0.2
2.0	3.35±0.2

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

东莞市铰高电子制品有限公司

DECIMALS:		ANGLES:	
DIM	TOL	DIM	TOL
X.	±0.50	X.	±2°
X.X	±0.30	X.X	±1°
X.XX	±0.20	X.XX	----
X.XXX	±0.10	X.XXX	----

DWG NO.	PART NAME:
DESIGN:	PART NO.
CHECK:	REV. A
APPROVED	UNIT: mm
	SHEET: 1/1

ITEM	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	DESCRIPTION	REMARK
②	HOUSING	1	LCP		BLACK
①	CONTACT A	2	PHOSPHOR BRONZE 0.20T	Au PLATED	