ROHS

版本 REV	修正标记 REV.LTR	修正前 BEFORE REVISION	修正后 AFTER REVISION	签名 SIGN	日期 DATE
V1.0		新版制定		June	20190215

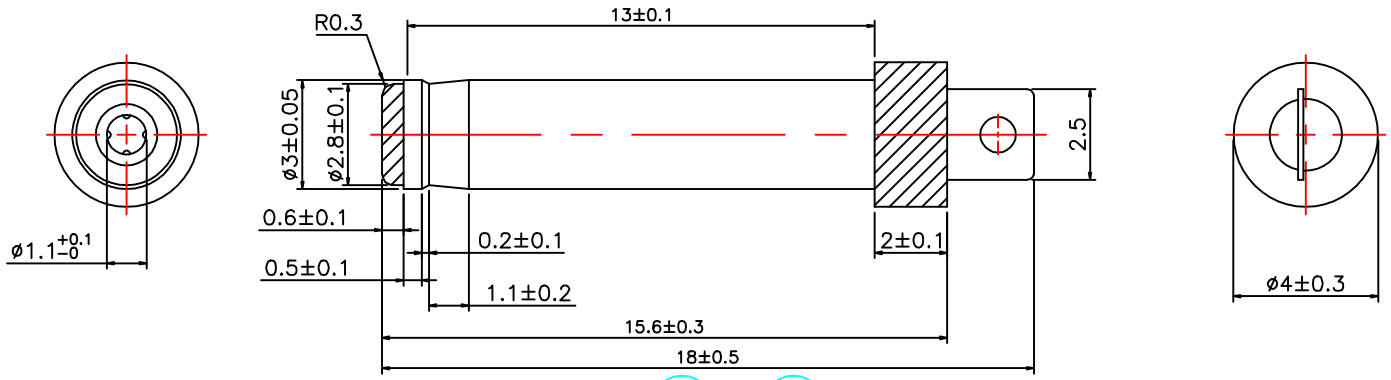

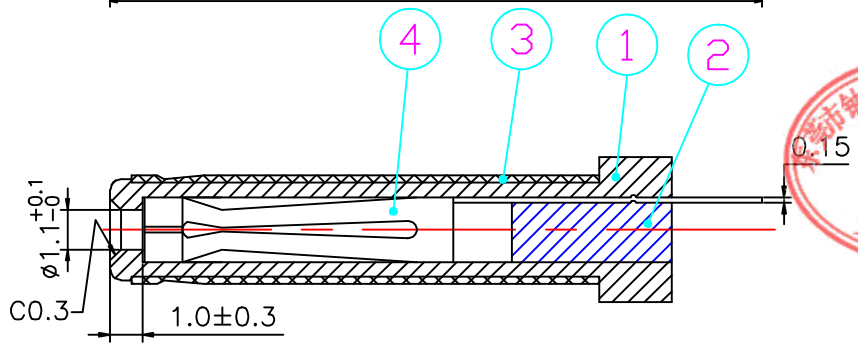

Technology Request:
1.Outlook:No burr, no hurt.
2.Electronic performance:
a:Insulation resistance: Above DC500V/100MΩ;
b:Endure voltage:AC500V at 1 minute;
c:Contact resistance:Under 30mΩ;
3.Insertion force & withdrawal force:0.3−3kgf.
4.Salt spray test:48H.
5.Meet RoHS.
6.Remark * is important specification.

东莞市铀高电子制品有限公司 正版认证 图纸文件

单位 Unit	mm	一般公差 The general tolerance
比例 Scale	5:1	xx.:±0.3
视图 Third angle projection		x.x:±0.1
		.xx:±0.05

NO.	PART	MATERIAL	PLATING
7			
6			
5			
4	连接端子	C5191	Ni 1~3um
3	外管	C3604	Ni 1~3um
2	PLASTIC	POM	Ni 1~3um
1	PLASTIC	POM	BLACK

核准 APPROVED BY	校对 CHECKED BY	制图 DRAWN BY
June	杨义邦	苏伟伦

东莞市铀高电子制品有限公司

规格 DESCRIPTION:	DC PLUG ø3.0*ø1.1*18
品名 P/N:	3011TV180
图号 DRAWN NO:	CP−01−0028